

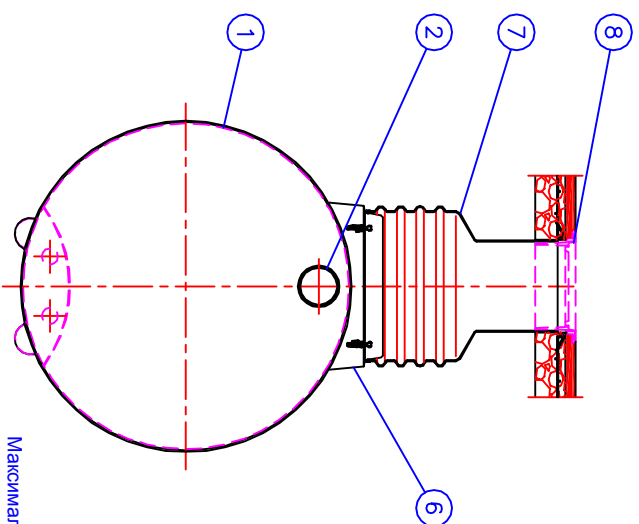


A - A:

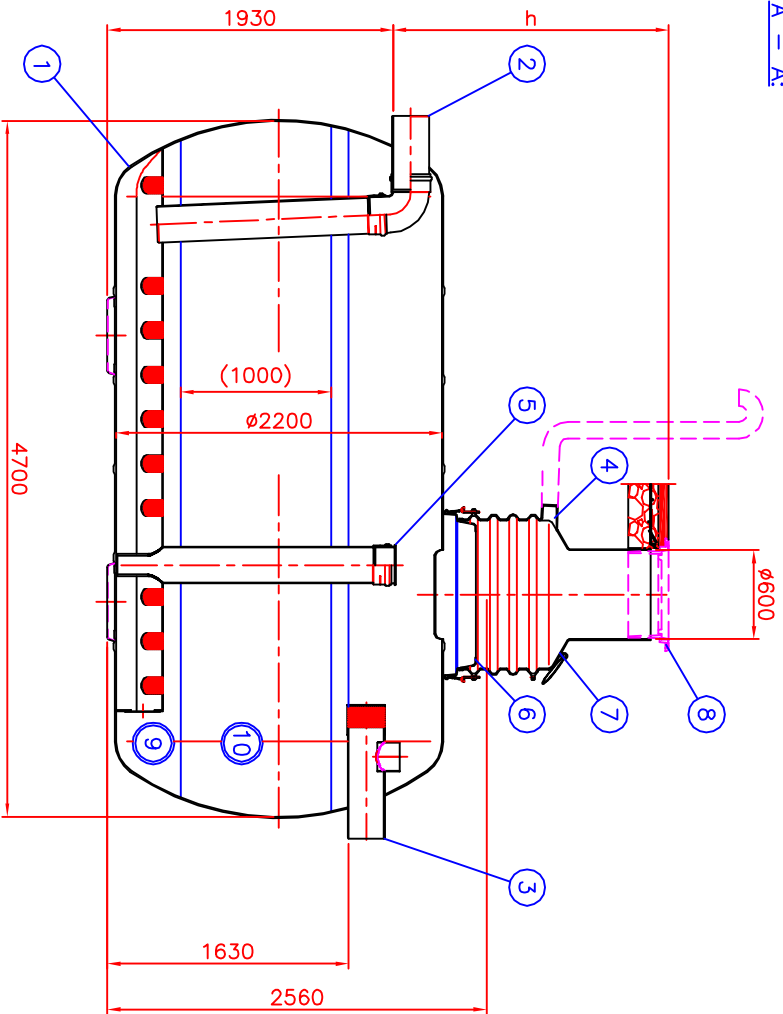

Максимальная производительность: 30 л/с

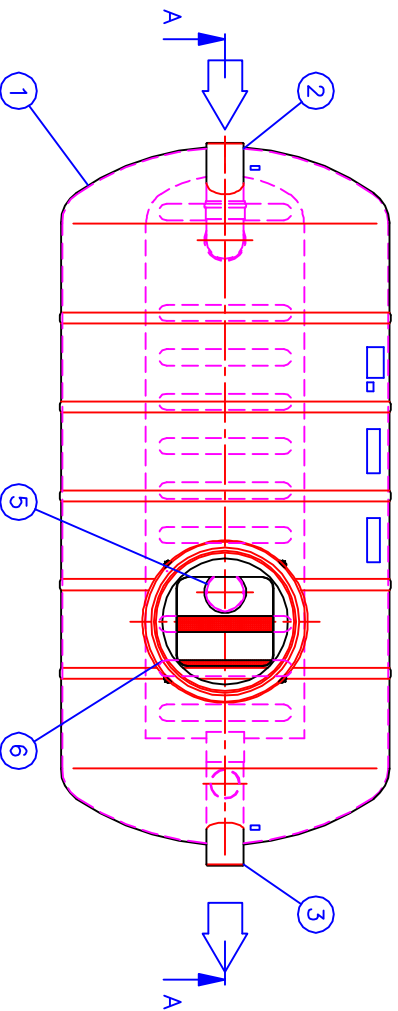

h = глубина заложения до поверхности грунта (мм)

h = _____ мм (900...2500 мм)

Валун-Лавко оставляет за собой право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой от дилера.

Подпись заказчика

201



10	Активированный уголь	9.2 м³ / 4 100 кг	
9	Сорбент	1.3 м³ / 940 кг	
8	Доп. оборудование: Чугунная крышка Ø600, стандарт EN 124 (1 шт.) Крышка класса A15 (1.5 t) (x) Крышка класса S250 (25 t) Крышка класса D400 (40 t) Горловина	Код товара 3322 050 Код товара 3322 054 Код товара 3322 056 Код товара 3325 010	
7	ЕвроНЦК 600 технолодец (доп. оборудование), материал: PE-MD h = глубина заложения до поверхности грунта (макс. 2500 мм) ЕвроНЦК 600 h 9-13 (x) ЕвроНЦК 600 h13-17 ЕвроНЦК 600 h17-21 ЕвроНЦК 600 h21-25	h = 900...1300 мм h = 1300...1700 мм h = 1700...2100 мм h = 2100...2500 мм	1
6	Монтажная горловина технолодца	GRP D1000	1
5	Технологический патрубок	PVC D250	1
4	Вентиляционный патрубок	PP D110	1
3	Выходной патрубок с фильтром	PVC D250	1
2	Входной патрубок	PVC D250	1
1	Материал: Армированный стеклопластик (GRP) pH 3-10/Термостойкость макс. 50°C	Ø2200, L=4700 мм	1

Продукция:

Наименование: ЕвроРЕК СFR 30 блок гооучистки

назначение чертеж: Чертеж заказчика

Планин.: JP / JS

Оборуд.: JP / JS

Проберил: JP 23.02.11

Номер чертежа: 27FB05EV

Дата: 23.02.11

Масштаб:

WAVIN

Лавко

WAVIN-LABKO
Labkoite 1
FIN-36240 KANGASALA
FINLAND
Tel. +358-(0)20-1285 200
Факс +358-(0)20-1285 280
www.wavin-labko.fi

Объект: