



Доп. оборудование: Чугунная крышка Ø600			
<input type="checkbox"/>	Крышка А15 (1,5 т) (X)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 050
<input type="checkbox"/>	Крышка С250 (25 т)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 054
<input type="checkbox"/>	Крышка D400 (40 т)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 056
<input type="checkbox"/>	Горловина	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3325 010

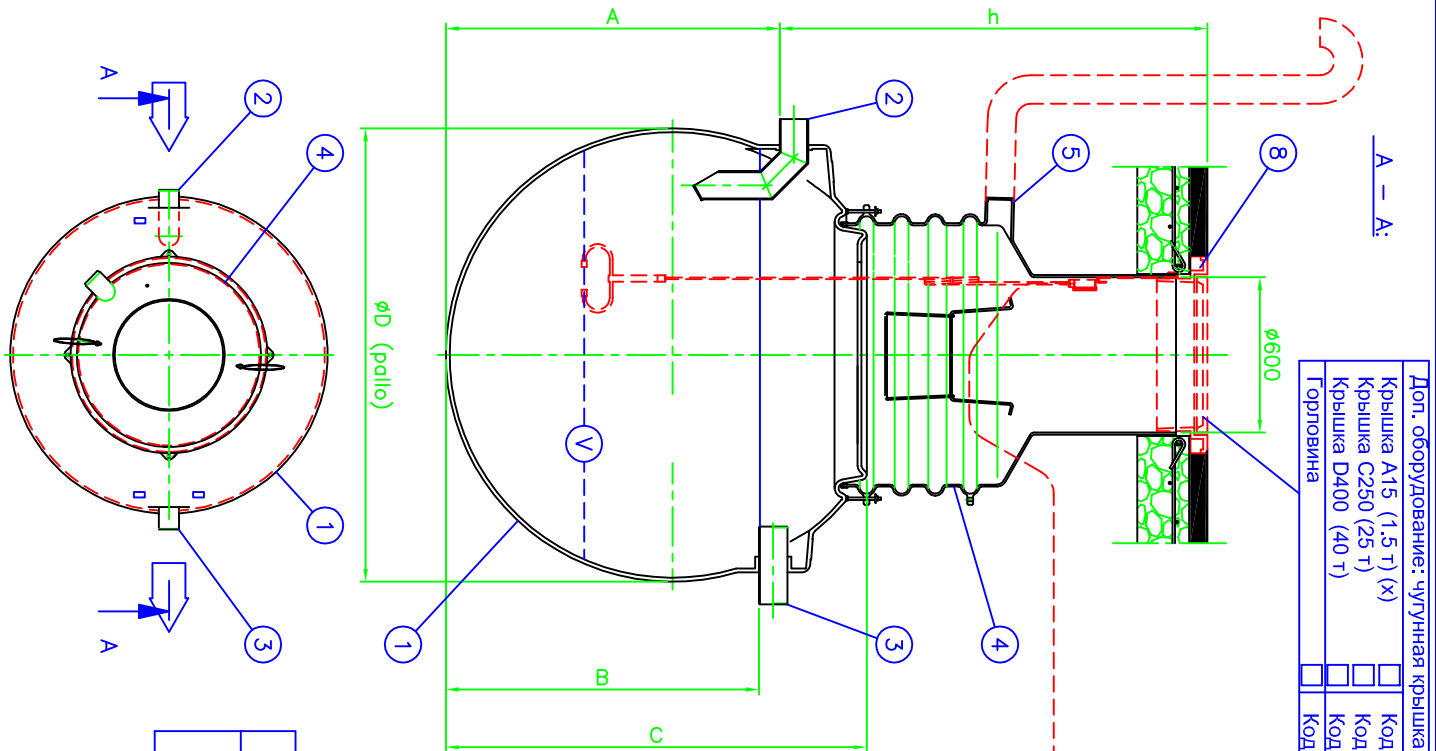

Входной/выходной патрубки (на заказ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dу110 (X)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dу160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dу200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ЕвроНЕК ОМЕГА 2000, 4000 и 5000 пескоилоотделитель с теплообменем ЕвроНУК 600

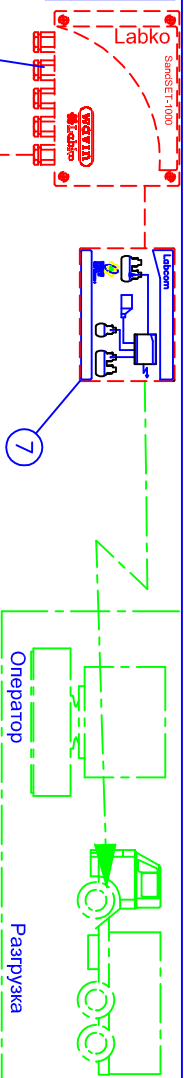

h = _____ мм
 h1 = _____ мм
 Размер входного/выходного патрубка: Ду _____
 ЕвроНУК 600 h _____ -- _____ теплообдц.

**Внимание! Если в чертёж внесены изменения отметьте здесь
 Изменения в чертёже внесённые заказчиком**

ЕвроНУК 600 технолодец	Вес	Материал	Глубина заложения	Код товара
ЕвроНУК 600 h 9-13 (X)	22 кг	РЕ-МД	h = 900...1300 мм	3632 632
ЕвроНУК 600 h 13-17	38 кг	РЕ-МД	h = 1300...1700 мм	3632 634
ЕвроНУК 600 h 17-21	56 кг	РЕ-МД	h = 1700...2100 мм	3632 636
ЕвроНУК 600 h 21-25	90 кг	РЕ-МД	h = 2100...2500 мм	3632 638

ЕвроНЕК ОМЕГА пескоилоотделитель	NS	2000	4000	5000
V Общий объем	л	2000	4000	5000
Вес отделителя (без технолодца)	кг	150	230	280
D Внутренний диаметр	мм	1750	2170	2200
C Общая высота отделителя	мм	1650	2100	2250
B Опора/выходной патрубок	мм	1200	1650	1750
A Опора/выходной патрубок	мм	1280	1730	1820
8 Доп. оборудование: Чугунная крышка Ø600, 1,5... 40 т				
7 Доп. оборудование: Лабсом блок передачи данных (X)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Доп. оборудование: SandSET-1000 сигнализация (X)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Вентиляционный патрубок (при необходимости)	РЕ-МД	Ду110	Ду110	Ду110
4 Доп. оборудование: ЕвроНУК 600 технолодец	РЕ-МД	(на заказ)		
3 Выходной патрубок (на заказ)	РЕ-НД	Ду110/160/200		
2 Входной патрубок (на заказ)	РЕ-НД	Ду110/160/200		
1 Материал: РЕ-МД рН 3-10/термостойкость макс. 50°С	(X)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Номер заказа	Наименование	Тип чертёжа
Т/С/JS	ЕвроНЕК Омега 2000...5000 и ЕвроНУК 600	Чертёж заказчика
Глан.	Проверил	Дата
T/S/JS	Одобрил	14.3.2006
	Номер чертёжа	Масштаб
	15ABV04_V	
	Объект	

WAVIN-LABKO OY
 Labkote 1
 FI-36240 KANGASALA
 Tel. +358 20 1285200
 Fax. +358 20 1285280

Wavin-Labko оставляет на своей правое на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой пескоилоотделителя.

